


LED模组

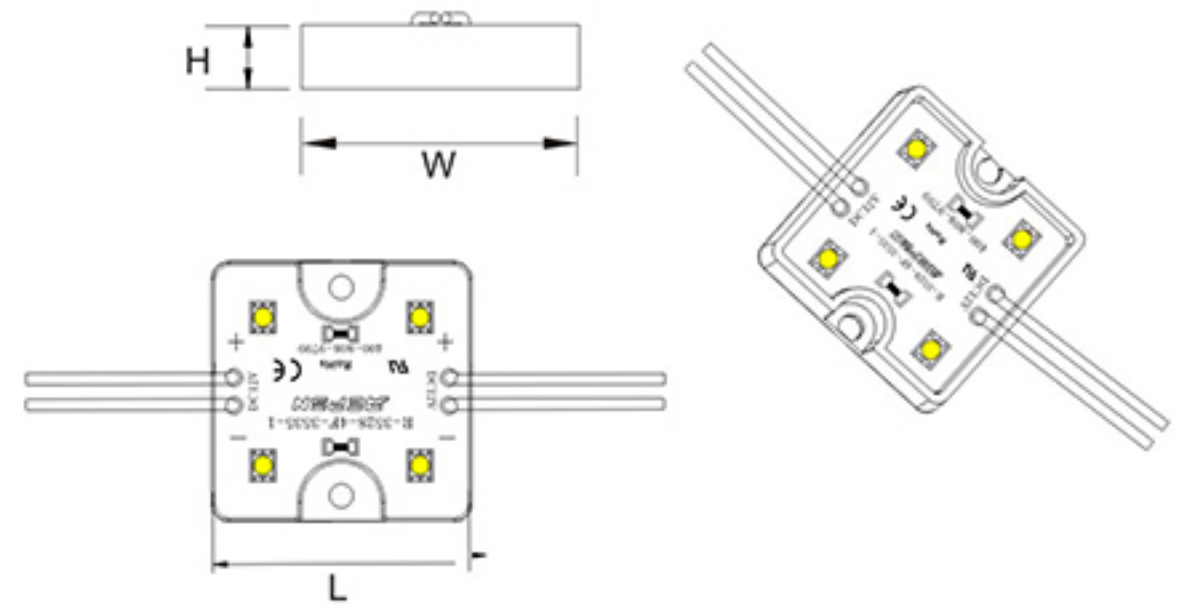

单位: mm

产品型号	L	W	H
RPS-AW4/P7F	35	35	6

产品特点 Features:

- 每一个模组采用优质SMD5050表贴灯, 单组角度大、亮度高、色彩纯正;
- 芯片定波, 前后批次一致, 降低客户库存;
- 独特的电路设计确保其稳定性, PCB板采用(FR4)环氧树脂, 玻璃纤维基板, 散热性能好, 具有防静电, 抗老化等优点;
- 输入电压;DC12V
- 防护等级:IP65.


应用领域 Application:

- 广告牌,吸塑字,平面字;
- 精品字大型广告标识;
- 各种型号灯箱高档娱乐会所;
- 酒店建筑,室内布置装饰.

技术参数 Parameters:

产品型号	PCB	功率	电压	光源	LED 数量	发光角度	防护等级	使用寿命	工作温度
RPS-AW4/P7F	FR-4	1.44W	DC12V	SMD5050	4	120°	Ip65	≥20000h	-20~+65°C

接线方式 Connection:

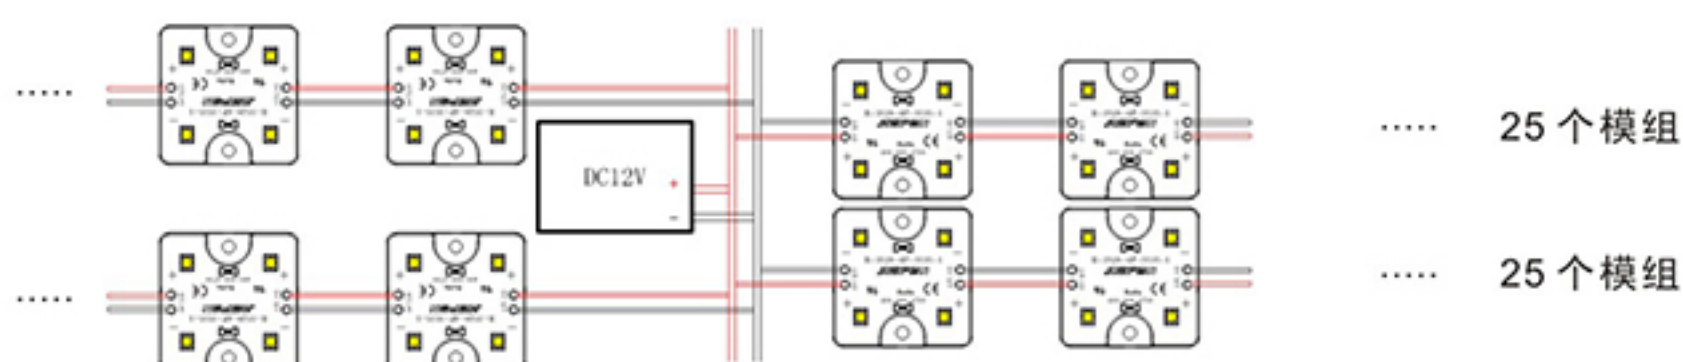

注:每50PCS灯具为一回路,超过50PCS灯具需将模组接入主线