


LED模组

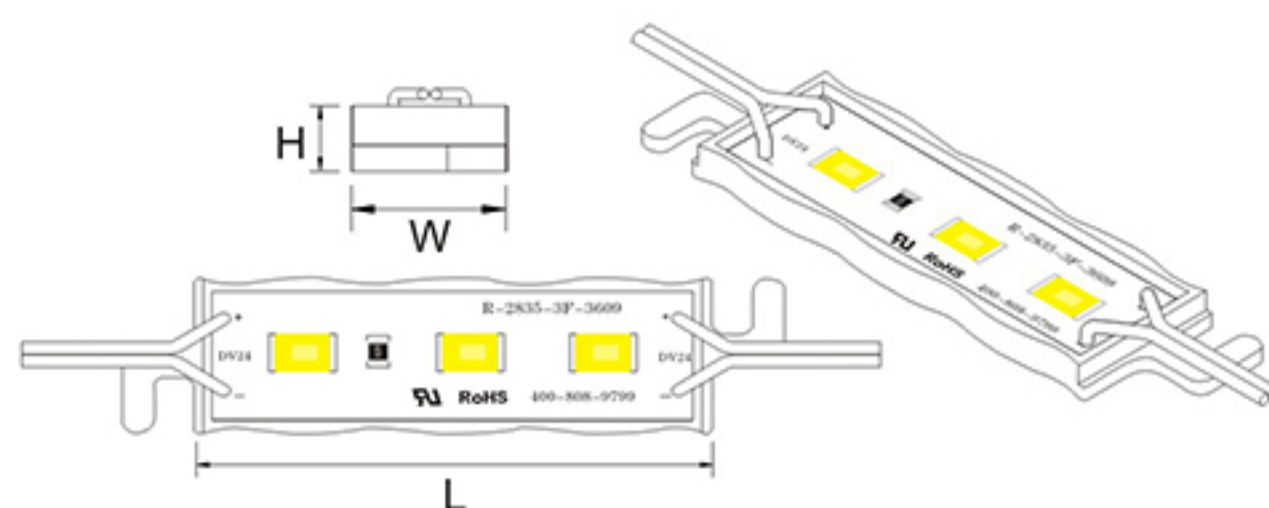

单位: mm

产品型号	L	W	H
RPS-TW3/P13F	40	12	6

产品特点 Features:

- 贴片模组是较为经济的发光源产品,每一个模组采用优质SMD2835表贴LED;取替3528模组,价格与3528模组相同,亮度有很大的提升;
- 独特的电路板设计确保其稳定,PCB板采用环氧树脂玻璃纤维基板,散热性能好,具有防静电,抗老化等优点;
- 其独特的光学系统,出光均匀、柔和;
- DC12V恒压驱动,节能环保
- 防护等级:IP65.


应用领域 Application:

- 广告牌,吸塑字,平面字;
- 精品字大型广告标识;
- 各种型号灯箱高档娱乐会所;
- 酒店建筑,室内布置装饰.

技术参数 Parameters:

产品型号	PCB	功率	电压	光源	LED 数量	发光角度	防护等级	使用寿命	工作温度
RPS-TW3/P13F	FR-4	0.48W	DC12V	SMD2835	3	120°	Ip65	≥20000h	-20~+65°C

接线方式 Connection:

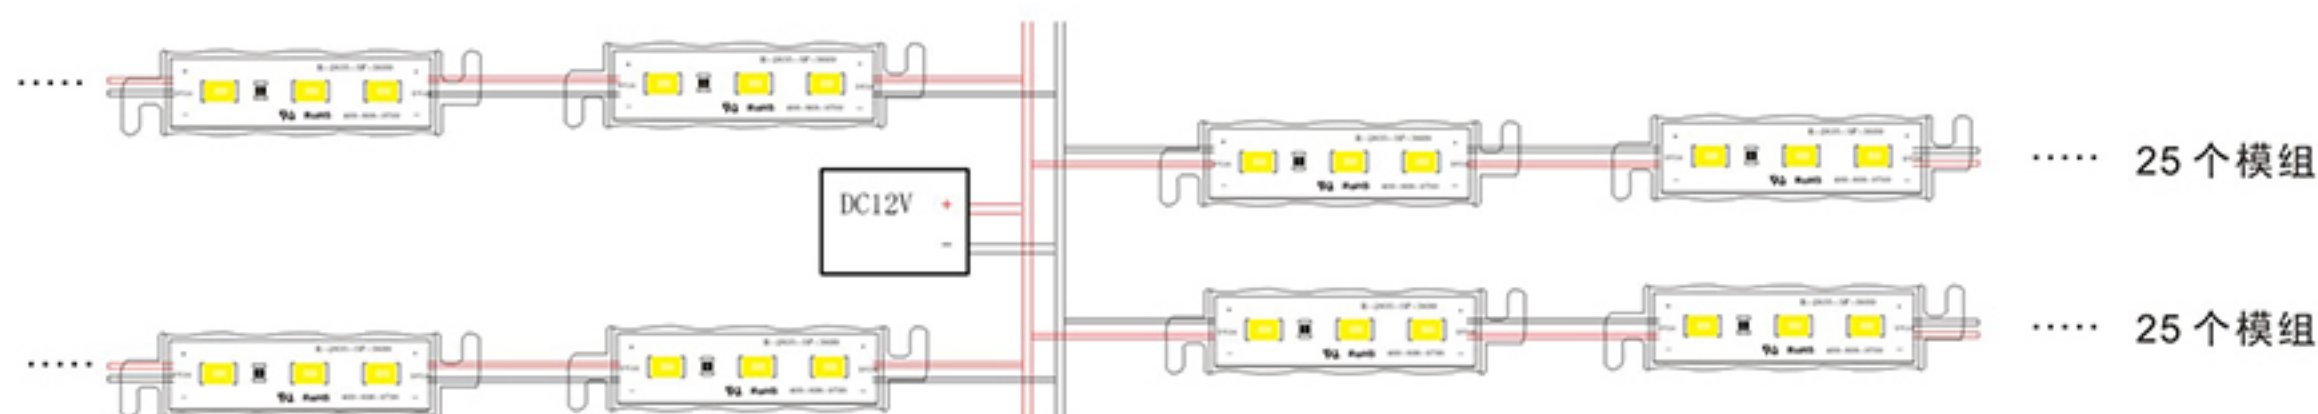

注:每50PCS灯具为一回路,超过50PCS灯具需将模组接入主线