




LED模组

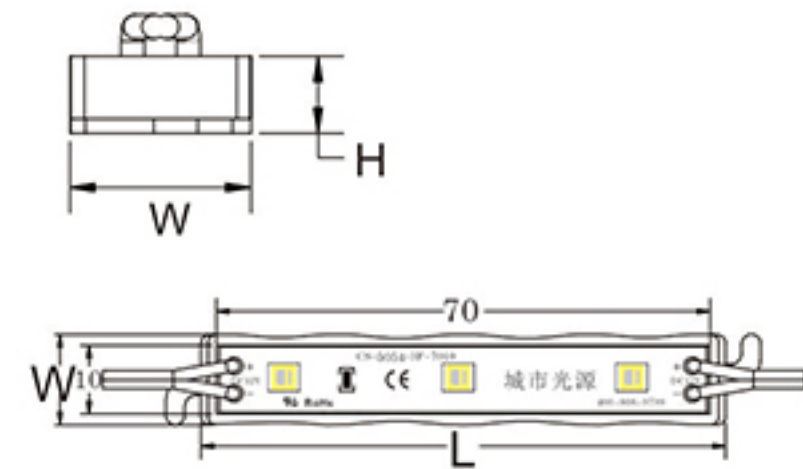

单位: mm

产品型号	L	W	H
CS-AW3/P12F	75	13	6

产品特点 Features:

- 采用高端优质的LED芯片作为光源，每个模组采用3颗高亮SMD5054表贴灯，单组发光角度大、亮度高、色泽纯正、无色斑、光衰小；
- 独特的电路设计确保其稳定性，PCB板采用环氧树脂玻璃纤维基板，散热性能好，具有防静电，抗老化等优点；
- 直流12V电压输入，具有良好的导热性能，芯片使用寿命长；恒压驱动；
- 防护等级：IP65，恒压驱动；


应用领域 Application:

- 广告牌,吸塑字,平面字;
- 精品字大型广告标识;
- 各种型号灯箱高档娱乐会所;
- 酒店建筑,室内布置装饰.

技术参数 Parameters:

产品型号	PCB	功率	电压	光源	LED数量	流明	色温	发光角度	防护等级	使用寿命	工作温度
CS-AW3/P12F	FR-3	0.78W	DC12V	SMD5054	3	62.4lm	13000-14000K	120°	Ip65	≥20000h	-20~+65°C

接线方式 Connection:

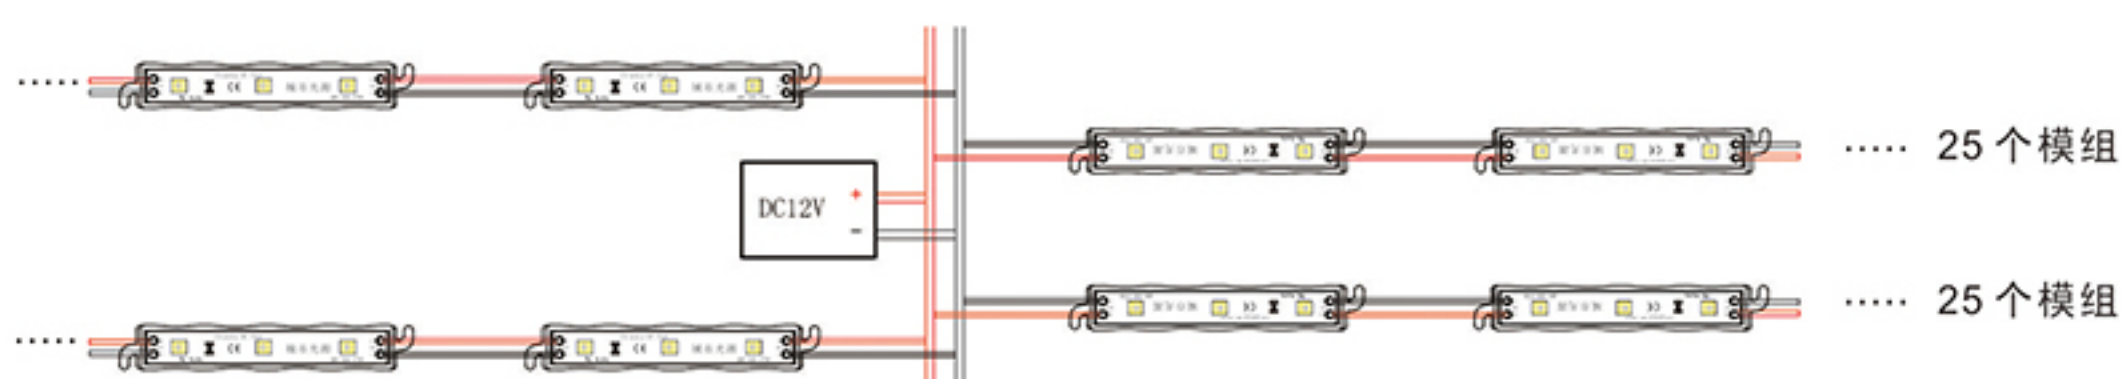

注:每50PCS灯具为一回路,超过50PCS灯具需将模组接入主线