




LED防水开关电源

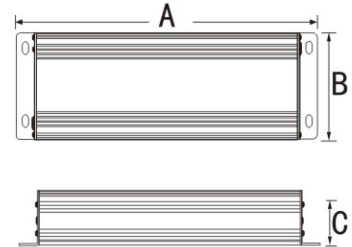

单位: mm

产品名称	A	B	C
RWP-250-12	300	90	45

产品特点 Features:

- 适用于交流AC170V-250V电压;
- 外壳采用铝合金结构;
- 电源安装端尼龙塑料: 防高温、防冷冻、防老化;
- 智能芯片控制, 过载、过压、短路时自动保护电路, 稳定可靠;
- 能够适用于干燥和潮湿的环境;
- PCB制作时采用单面cem-1板材, 丝印在元件面, 焊点面采用抗氧化工艺;
- 100%满载老化测试, 确保每个产品安全可靠, 品质精良。

应用领域 Application:

- LED灯条/灯带/模组
- LED广告牌/投光灯/洗墙灯
- LED建筑照明
- LED商业工业照明
- LED灯具

技术参数 Parameters:

产品型号	输入电压	输出电压	输出电流	输出功率	防护等级	寿命	工作环境
RWP-250-12	AC170-250V	DC12V	20.85A	250W	Ip67	≥20000h	-25~+60℃

注意事项 Attention

- 不要将电源安装在易燃易爆的物品附近
- 请将电源安装在通风良好的位置