




LED防水开关电源

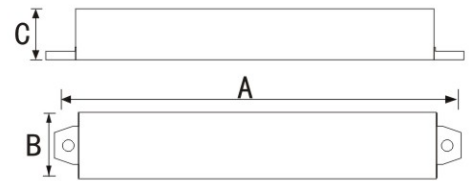

单位: mm

产品名称	A	B	C
RWP-15-12-SL	160	26	20

产品特点 Features:

- 适用于交流AC100-250V电压；
- 外壳采用铝合金结构；
- 电源安装端尼龙塑料：防高温、防冷冻、防老化；
- 智能芯片控制，过载、过压、短路时自动保护电路，稳定可靠；
- 能够适用于干燥和潮湿的环境；
- PCB制作时采用单面cem-1板材，丝印在元件面，焊点面采用抗氧化工艺；
- 100%满载老化测试，确保每个产品安全可靠，品质精良。

应用领域 Application:

- LED灯条/灯带/模组
- LED广告牌/投光灯/洗墙灯
- LED建筑照明
- LED商业工业照明
- LED灯具

技术参数 Parameters:

产品型号	输入电压	输出电压	输出电流	输出功率	防护等级	寿命	工作环境
RWP-15-12-SL	AC100-250V	DC12V	1.25A	18W	Ip67	≥20000h	-25~+60℃

注意事项 Attention

- 不要将电源安装在易燃易爆的物品附近
- 请将电源安装在通风良好的位置