




## 超薄开关电源

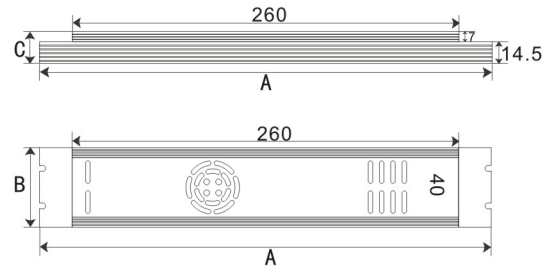

单位: mm

产品名称	A	B	C
RPS-300-12SL	304.5	53.5	23

### 产品特点 Features:

- 定制拉伸铝模，窄长条形，便于灯箱空间狭小的地方安装；智能芯片控制，过载、过压、短路时自动保护电路，稳定可靠；
- 双管正激拓补结构，效率达85%，可靠性高；100%满载老化测试，确保每个产品安全可靠，品质精良；
- 50尺寸双液压风扇静音设计，智能温控，过温拉电压降功率模式。

### 应用领域 Application:

- LED照明、工控设备、电力设备；
- 液晶显示器、超薄灯灯箱；
- 视听产品、安防监控。

### 技术参数 Parameters:

产品型号	输入电压	输出电压	输出电流	输出功率	寿命	工作环境
RPS-300-12SL	AC187-262V	DC12V	25A	300W	≥20000h	-25~+60°C 10%~90%RH

### 注意事项 Attention:

- 不要将电源安装在容易浸水的地方；
- 不要将电源安装在易燃易爆的物品附近；
- 请将电源安装在通风良好的位置。