




## LED开关电源

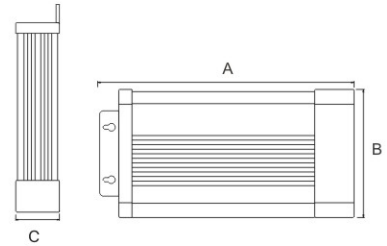

单位: mm

产品型号	A	B	C
LK-500-12	215	120	56

### 产品特点 Features:

- 国际通用交流输入范围AC100V-240V;
- 外壳采用全铝结构, 铝壳表面本色氧化处理;
- 电源安装端尼龙塑料: 防高温、防冷冻、防老化;
- 智能芯片控制, 过载、过压、短路时自动保护电路, 稳定可靠;
- 内置风扇, 智能型温度控制提高散热效果, 寿命长;
- PCB制作时采用单面csm-1板材, 丝印在元件面, 焊点面采用抗氧化工艺;
- 100%满载老化测试, 确保每个产品安全可靠, 品质精良。

### 应用领域 Application:

- 工业自动化控制、军工设备、科研设备
- LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备
- 仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热
- 空气净化器、电子冰箱、液晶显示器
- 视听产品、安防监控、电脑机箱、数码产品

### 技术参数 Parameters:

产品型号	输入电压	输出电压	输出电流	输出功率	防护等级	寿命	工作环境
LK-500-12	AC187-262V	DC12V	41.7A	500W	Ip64	≥10000h	-25~+60°C 10%~90%RH

### 注意事项 Attention:

- 不要将电源安装在容易浸水的地方
- 不要将电源安装在易燃易爆的物品附近
- 请将电源安装在通风良好的位置
- 当电源安装在户外时, 必须以垂直悬挂方式安装, 接线端需朝下 (如右图所示)

