

REPSN[®]

苏州·中国



柔性灯条规格书

LED FLEXIBLE TAPE

LED防水柔性灯条SMD2835



CE RoHS FC

应用领域

- » 字体奇特，变化多端的字体照明
- » 超小字，狭窄空间的照明
- » 室内装修，如酒吧、迪厅等装饰
- » 其他工程应用项目



产品特征

- » 采用滴胶或硅胶挤出，具有优异的耐候性和耐紫外线性能，良好的防水性能；
- » 每3灯或6灯配有可接焊盘，便于剪断或连接，不影响其他部分使用；
- » 体积小，柔软度佳，可适当弯曲，有多种颜色和点数可供客户选择；
- » 采用正面1盎司背面2盎司压延铜PCB板，散热性能好，压衰小，级联长；
- » 安装方式：背胶3M胶，安全便捷。

产品参数

产品型号 Item No	RFS-2835-60-12-XX	RFS-2835-72-12-XX
数量 LEDs/m	60pcs/m	72pcs/m
电压 Voltage	DC12V	DC12V
功率 Wattage/m	≤12W	≤14.4W
流明 Lumen output/m	950-1209lm	1152-1440lm
发光角度 View angle	120°	120°
防护等级 IP rate	IP65	IP65
工作环境 Operating Temperature	-25~+60℃	-25~+60℃
产品重量 N.W. (g)	280g/包装	320g/包装
包装 package	5m/reel	5m/reel

配光曲线图

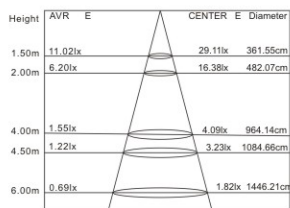


配件图

柔性灯条专用配件-尾塞



尺寸线稿图



柔性灯条专用电源




防水电源60W



防水电源100W



电源200W



防水电源60W



电源35W

柔性灯条专用配件
-无线遥控调光器




型号: RPS-CONTROL-SC-10A
 电压: 9V/12V/24V
 工作电压: 4.5V
 输出功率: 90W/120W/240W
 控制距离: 20M

3M海绵胶



产品尺寸图


产品外形俯视图

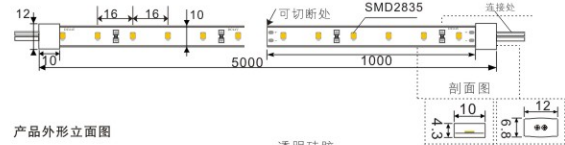

产品外形立面图



产品外形局部细节图

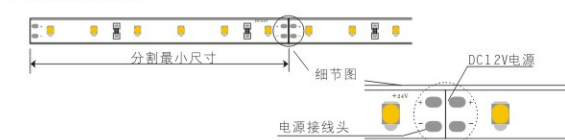

防水类型

滴胶防水(PU)IP65



RFS-2835-30-12-PU
RFS-2835-48-12-PU
RFS-2835-60-12-PU

硅胶空心挤出(ST)IP65




RFS-2835-30-12-ST
RFS-2835-48-12-ST
RFS-2835-60-12-ST

硅胶实心挤出(SST)IP67




RFS-2835-30-12-SST
RFS-2835-48-12-SST
RFS-2835-60-12-SST


安装示意图

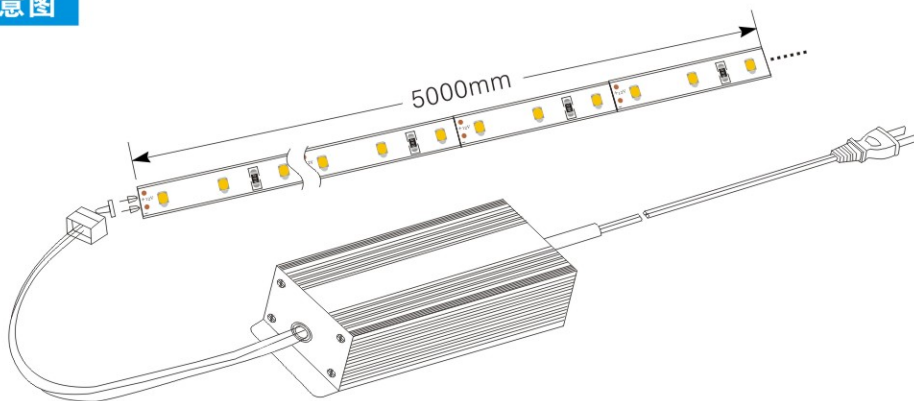


包装方式

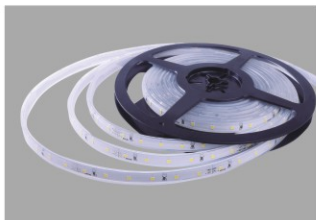

1PC in a string



1PC in an antistatic bag



30PCS in a carton



瑞普森微信二维码



瑞普森官网二维码

SUZHOU REPSN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: NO.999 Xingdong Rd Wangshan industrial park Wuzhong district.Suzhou city.China

Tel: +86-0512-66577550 +86-0512-66577551

Fax: +86-0512-66556670

Http: //www.repsn.com Mail: led@repsn.com