




LED防雨开关电源

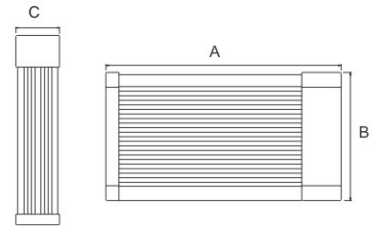

单位: mm

产品名称	A	B	C
RHP-400-24	215	116	50

产品特点 Features:

- 外壳采用全铝结构，铝壳表面有色氧化处理；
- 智能芯片控制，过载、过压、短路时自动保护电路，稳定可靠；
- 电源两端尼龙塑料，能够防高温、防冷冻、防老化；
- 内置散热片、液压风扇，智能型温度控制，提高散热效果，延长产品使用寿命；
- PCB制作时采用单FR-4玻纤板，丝印在元件面，焊点面采用镀金工艺；
- 100%满载老化测试，确保每个产品安全可靠，品质精良。

技术参数 Parameters:

产品型号	输入电压	输出电压	输出电流	输出功率	防护等级	寿命	工作环境
RHP-400-24	AC187-262V	DC24V	16.7A	400W	Ip64	≥20000h	-25~+60℃ 10%~90%RH

注意事项 Attention

- 不要将电源安装在容易浸水的地方
- 不要将电源安装在易燃易爆的物品附近
- 请将电源安装在通风良好的位置
- 当电源安装在户外时，必须以垂直悬挂方式安装，接线端需朝下（如右图所示）

